





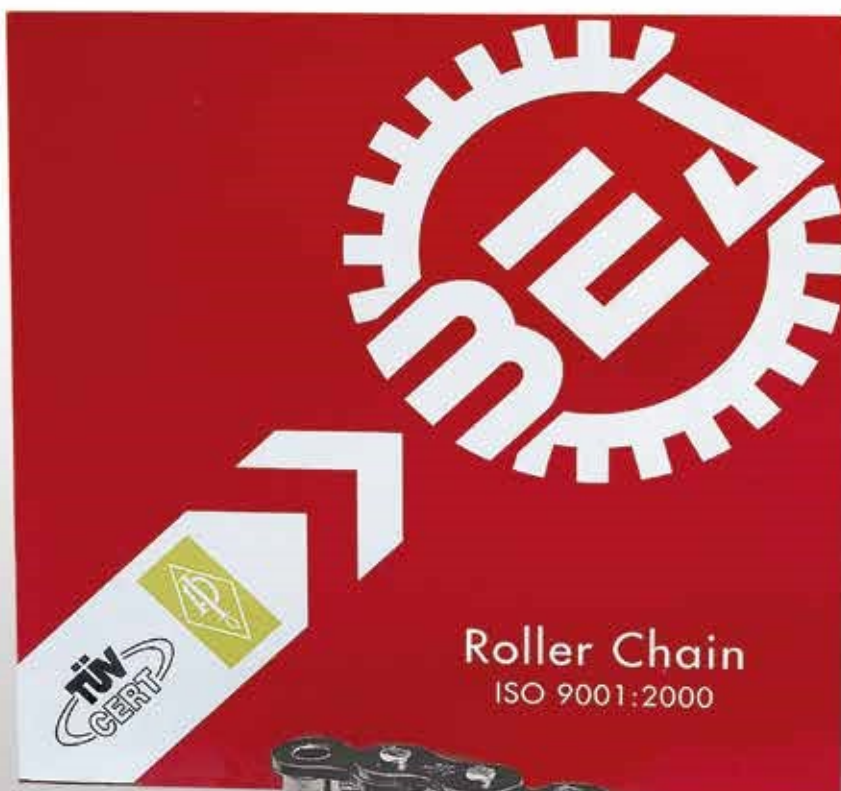

SCELTA DEL PASSO DELLE CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606 **CHOICE OF ROLLER CHAINS PITCH - DIN 8187 - ISO 606**

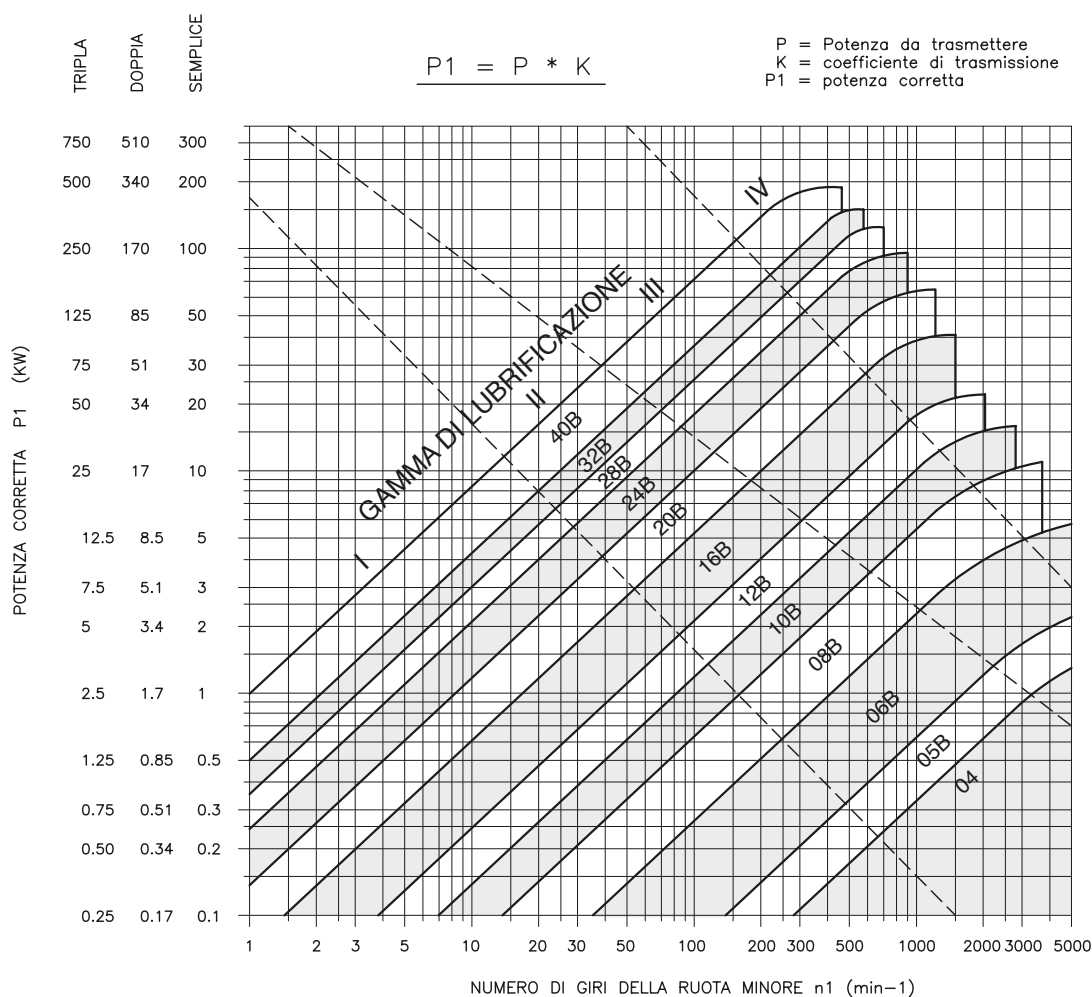

COEFFICIENTE DI TRASMISSIONE “K” PER MOTORI A SCOPPIO AUMENTARE IL FATTORE “K” DI 0,5

modalità d'avanzamento	rapporto di trasmissione $i = n_1/n_2 = z_2/z_1$	numero denti della ruota minore z_1							
		11	13	15	17	19	21	23	25
Avanzamento senza urti Sollecitazione regolare	1:1	*2,22	*1,85	1,59	1,39	1,22	1,10	0,99	0,91
	2:1	*1,97	1,64	1,41	1,23	1,08	0,97	0,88	0,80
	3:1	1,82	1,52	1,30	1,14	1,00	0,90	0,81	0,74
	5:1	1,68	1,40	1,20	1,05	0,92	0,83	0,75	0,68
Marcia regolare con urti leggeri occasionali, sollecitazione leggermente ondulata	1:1	*2,78	*2,32	1,98	1,74	1,53	1,38	1,24	1,13
	2:1	*2,46	*2,05	1,76	1,55	1,35	1,22	1,10	1,05
	3:1	*2,28	1,90	1,63	1,43	1,25	1,13	1,02	0,93
	5:1	2,10	1,75	1,50	1,31	1,15	1,04	0,93	0,85
Urti leggeri, sollecitazione mediamente ondulata	1:1	*3,33	*2,79	2,38	2,09	1,83	1,65	1,49	1,36
	2:1	*2,95	*2,47	2,11	1,85	1,62	1,46	1,31	1,20
	3:1	*2,73	2,28	1,95	1,71	1,50	1,35	1,22	1,11
	5:1	*2,52	2,10	1,80	1,58	1,38	1,25	1,12	1,03
Urti medi, sollecitazione fortemente ondulata	1:1	*3,89	*3,25	*2,78	2,44	2,14	1,92	1,73	1,58
	2:1	*3,44	*2,87	2,46	2,16	1,89	1,70	1,53	1,40
	3:1	*3,19	*2,66	2,28	2,00	1,75	1,58	1,42	1,30
	5:1	*2,93	*2,45	2,09	1,84	1,16	1,45	1,31	1,19
Urti forti, sollecitazione alternata	1:1	*4,44	*3,71	*3,17	*2,78	2,44	2,20	1,98	1,81
	2:1	*3,93	*3,28	*2,81	2,46	2,16	1,95	1,75	1,60
	3:1	*3,64	*3,04	2,60	2,28	2,00	1,80	1,62	1,48
	5:1	*3,35	*2,80	2,39	2,10	1,84	1,66	1,49	1,36

* condizioni d'avanzamento da evitare



SCELTA DEL PASSO DELLE CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606 **CHOICE OF ROLLER CHAINS PITCH - DIN 8187 - ISO 606**

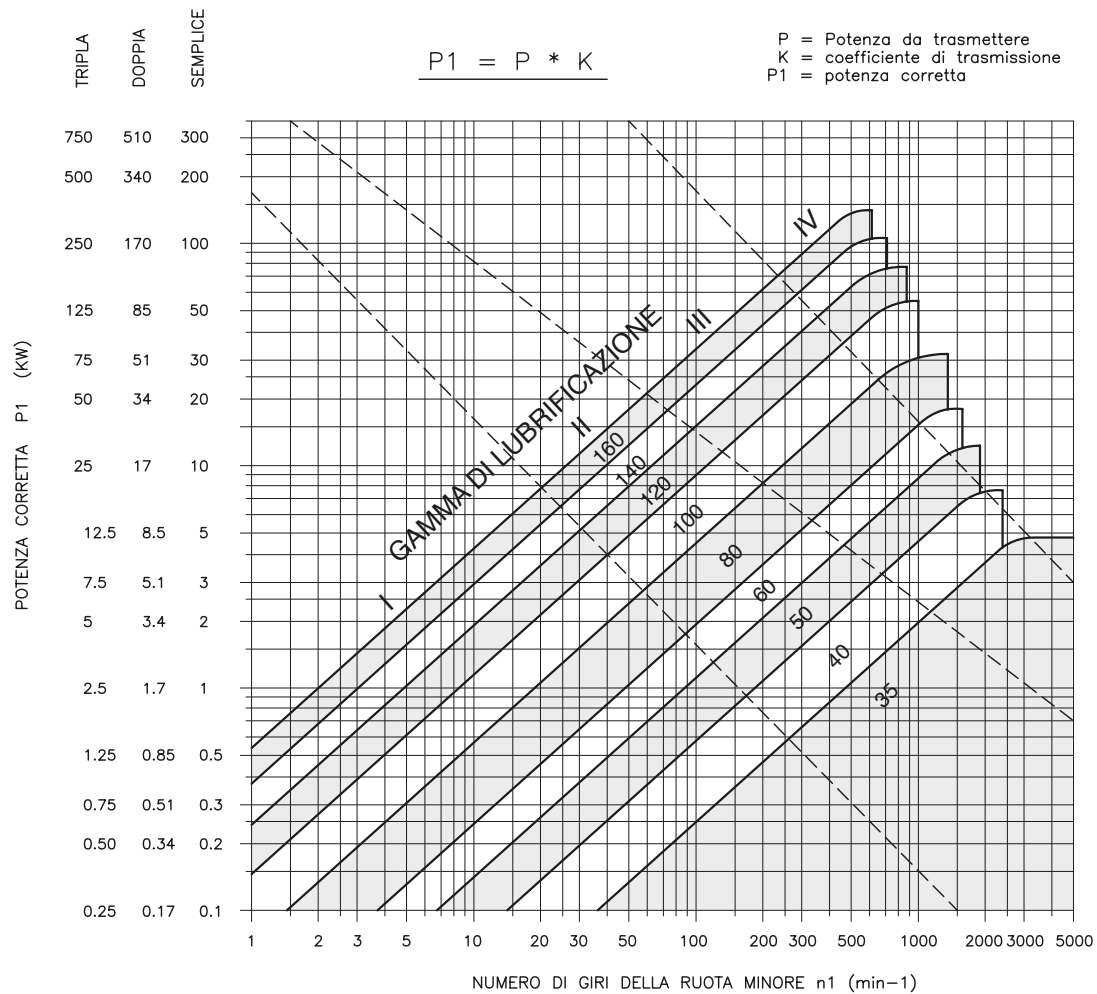


TAVOLA SINOTTICA DEI LUBRIFICANTI


gamma di lubrificazione	velocità della catena m/s	lubrificazione consigliata	potenza trasmissibile			
			lubrificazione corretta	lubrificazione insufficiente senza detriti	lubrificazione insufficiente presenza di detriti	senza lubrificazione
I	fino a ~ 1,5	lubrificazione manuale con pennello - lubrificazione col contagocce (da 4 a 14 gocce al 1')	100%	60%	30%	15%
II	fino a ~ 7	lubrificazione in bagno d'olio all'interno del carter ove è installata la catena lubrificazione col contagocce (~20 gocce d'olio al 1')	100%	30%	15%	-
III	fino a ~ 12	lubrificazione a circolazione forzata tramite disco dosatore installato all'interno del carter - lubrificazione in bagno d'olio	100%	non ammissibile	-	-
IV	oltre 12	lubrificazione a spruzzo mediante pompa di circolazione dell'olio - lubrificazione a circolazione forzata - prevede il raffreddamento	100%	non ammissibile	-	-



CATENE A RULLI SERIE EUROPEA - DIN 8187 - ISO 606

ROLLER CHAINS EUROPEAN STANDARD - DIN 8187 - ISO 606

Le catene a rulli serie europea possono operare a temperature da -10° a +150°

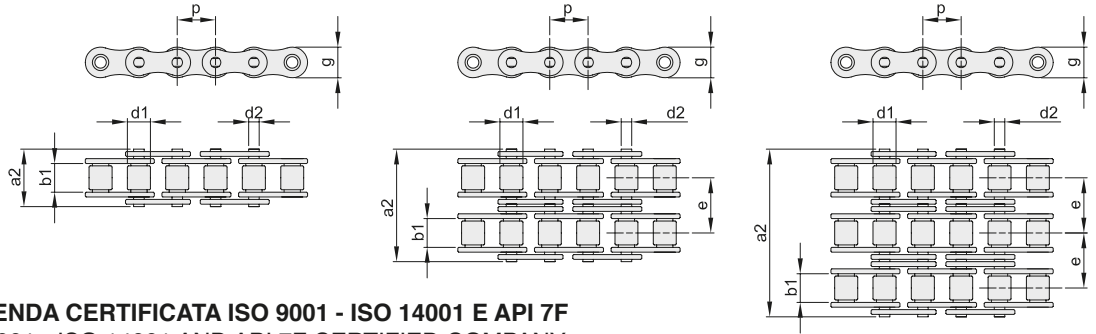

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

CONFEZIONI DA 5 MT - ROTOLI DA ▲ 50 MT - ROTOLI DA ■ 100 MT



SEMPLICE

ISO	codice	p		b ₁ mm min.	d ₂ mm	d ₁ mm max.	a ₂ mm max.	g mm max.	Carico di rottura		q kg/m ≈
		mm	inch						minimo KN	medio KN	
04-1	600106000	6	-	2,80	1,85	4,00	7,4	5,00	3,0	3,3	0,12
05B-1	600108000	8	-	3,00	2,31	5,00	8,6	7,11	5,0	5,9	0,18
06B-1	600109000	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	13,5	8,26	9,0	10,7	0,40
06B-1 ■	600109075	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	13,5	8,26	9,0	10,7	0,40
08B-1	600112000	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,81	18,0	21,1	0,68
08B-1 ▲	600112050	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,81	18,0	21,1	0,68
10B-1	600115000	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,73	22,4	27,4	0,91
10B-1 ▲	600115050	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,73	22,4	27,4	0,91
12B-1	600119000	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,13	29,0	32,3	1,12
12B-1 ▲	600119050	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,13	29,0	32,3	1,12
16B-1	600125000	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	21,08	60,0	70,6	2,59
20B-1	600131000	31,75	1 1/4"	19,56	10,19	19,05	43,2	26,42	95,0	109,8	3,68
24B-1	600138000	38,1	1 1/2"	25,40	14,63	25,40	53,4	33,40	160,0	179,0	6,85
28B-1	600144000	44,45	1 3/4"	30,99	15,90	27,94	65,1	37,08	200,0	226,0	8,56
32B-1	600150000	50,8	2"	30,99	17,81	29,21	67,4	42,29	250,0	273,0	9,49
40B-1	600163000	63,5	2 1/2"	38,10	22,89	39,37	82,6	52,90	355,0	390,0	15,53

DOPPIA

ISO	codice	p		b ₁ mm min.	d ₂ mm	d ₁ mm max.	a ₂ mm max.	g mm max.	e mm	Carico di rottura		q kg/m ≈
		mm	inch							minimo KN	medio KN	
05B-2	600108200	8	-	3,00	2,31	5,00	14,3	7,11	5,64	7,8	8,5	0,32
06B-2	600109200	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	23,8	8,26	10,24	16,9	19,2	0,76
08B-2	600112200	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	31,0	11,81	13,92	32,0	38,0	1,31
10B-2	600115200	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,2	14,73	16,59	44,5	57,3	1,79
12B-2	600119200	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,2	16,13	19,46	57,8	65,7	2,22
16B-2	600125200	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	68,0	21,08	31,88	113,7	137,5	5,03
20B-2	600131200	31,75	1 1/4"	19,56	10,19	19,05	79,7	26,42	36,45	170,0	210,0	7,33
24B-2	600138200	38,1	1 1/2"	25,40	14,63	25,40	101,8	33,40	48,36	280,0	322,5	13,50
28B-2	600144200	44,45	1 3/4"	30,99	15,90	27,94	124,7	37,08	59,56	360,0	412,6	16,96
32B-2	600150200	50,8	2"	30,99	17,81	29,21	126,0	42,99	58,55	450,0	510,8	18,74
40B-2	600163200	63,5	2 1/2"	38,10	22,89	39,37	154,0	52,90	72,29	630,0	708,1	30,72


TRIPLA

ISO	codice	p		b ₁ mm min.	d ₂ mm	d ₁ mm max.	a ₂ mm max.	g mm max.	e mm	Carico di rottura		q kg/m ≈
		mm	inch							minimo KN	medio KN	
06B-3	600109300	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	34,0	8,26	10,24	24,9	27,7	1,12
08B-3	600112300	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	44,9	11,81	13,92	47,5	56,0	1,94
10B-3	600115300	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	52,8	14,73	16,59	66,7	83,3	2,68
12B-3	600119300	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	61,7	16,13	19,46	86,7	101,5	3,32
16B-3	600125300	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	99,9	21,08	31,88	160,0	202,8	7,65
20B-3	600131300	31,75	1 1/4"	19,56	10,19	19,05	116,1	26,42	36,45	250,0	306,5	10,96
24B-3	600138300	38,1	1 1/2"	25,40	14,63	25,40	150,2	33,40	48,36	425,0	490,6	20,20
28B-3	600144300	44,45	1 3/4"	30,99	15,90	27,94	184,3	37,08	59,56	530,0	625,9	25,38
32B-3	600150300	50,8	2"	30,99	17,81	29,21	184,5	42,99	58,55	670,0	775,0	28,04



CATENE A RULLI SERIE AMERICANA - DIN 8188 - ANSI B29.1 "ASA" ROLLER CHAINS AMERICAN STANDARD - DIN 8188 - ANSI B29.1 "ASA"

Le catene a rulli serie americana possono operare a temperature da -10° a +150°

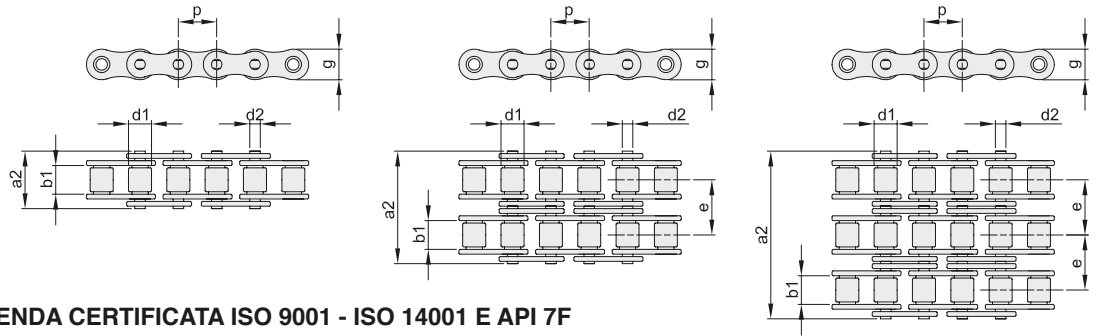

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

CONFEZIONI DA 3 MT



SEMPLICE

ANSI	codice	p		b ₁ mm min.	d ₂ mm	d ₁ mm max.	a ₂ mm max.	g mm max.	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
		mm	inch								
35-1	620035000	9,525	3/8"	4,77	3,58	5,08	13,2	9,05	7,8	10,1	0,34
40-1	620040000	12,7	1/2"	7,95	3,96	7,92	17,8	12,07	14,1	18,8	0,63
50-1	620050000	15,875	5/8"	9,53	5,08	10,16	21,8	15,09	22,2	30,4	1,04
60-1	620060000	19,05	3/4"	12,70	5,94	11,91	26,9	18,08	31,8	41,7	1,52
80-1	620080000	25,4	1"	15,88	7,92	15,88	33,5	24,13	56,7	72,6	2,58
100-1	620100000	31,75	1 1/4"	19,05	9,53	19,05	41,1	30,18	88,5	110,4	3,85
120-1	620120000	38,1	1 1/2"	25,40	11,10	22,23	50,8	36,20	127,0	144,6	5,61
140-1	620140000	44,45	1 3/4"	25,40	12,70	25,40	54,9	42,24	172,4	190,8	7,24
160-1	620160000	50,8	2"	31,75	14,27	28,58	65,5	48,26	226,8	253,4	9,91
60-1H	621060000	19,05	3/4"	12,70	5,94	11,91	31,2	18,08	31,2	42,1	1,81
80-1H	621080000	25,4	1"	15,88	7,92	15,88	38,0	24,13	55,6	72,6	3,00
100-1H	621100000	31,75	1 1/4"	19,05	9,53	19,05	45,4	30,18	86,8	110,4	4,38

DOPPIA

ANSI	codice	p		b ₁ mm min.	d ₂ mm	d ₁ mm max.	a ₂ mm max.	g mm max.	e mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
		mm	inch									
35-2	620035200	9,525	3/8"	4,77	3,58	5,08	21,6	9,05	10,13	15,6	20,3	0,67
40-2	620040200	12,7	1/2"	7,95	3,96	7,92	32,3	12,07	14,38	28,2	37,7	1,26
50-2	620050200	15,875	5/8"	9,53	5,08	10,16	39,9	15,09	18,11	44,4	60,8	2,05
60-2	620060200	19,05	3/4"	12,70	5,94	11,91	49,8	18,08	22,78	63,3	83,4	3,01
80-2	620080200	25,4	1"	15,88	7,92	15,88	62,7	24,13	29,29	113,4	145,1	5,13
100-2	620100200	31,75	1 1/4"	19,05	9,53	19,05	77,0	30,18	35,76	177,0	220,8	7,64
120-2	620120200	38,1	1 1/2"	25,40	11,10	22,23	96,3	36,20	45,44	254,0	289,3	11,13
140-2	620140200	44,45	1 3/4"	25,40	12,70	25,40	103,6	42,24	48,87	344,8	381,6	14,37
160-2	620160200	50,8	2"	31,75	14,27	28,58	124,2	48,26	58,55	453,6	506,7	19,68

TRIPLA


ANSI	codice	p		b ₁ mm min.	d ₂ mm	d ₁ mm max.	a ₂ mm max.	g mm max.	e mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
		mm	inch									
*35-3	620035300	9,525	3/8"	4,77	3,58	5,08	31,8	9,05	10,13	23,4	30,5	0,99
*40-3	620040300	12,7	1/2"	7,95	3,96	7,92	46,7	12,07	14,38	42,3	56,6	1,98
*50-3	620050300	15,875	5/8"	9,53	5,08	10,16	57,9	15,09	18,11	66,6	82,5	3,06
*60-3	620060300	19,05	3/4"	12,70	5,94	11,91	72,6	18,08	22,78	95,4	120,1	4,50
*80-3	620080300	25,4	1"	15,88	7,92	15,88	91,7	24,13	29,29	170,1	201,9	7,67
*100-3	620100300	31,75	1 1/4"	19,05	9,53	19,05	113,0	30,18	35,76	265,5	313,9	11,43
*120-3	620120300	38,1	1 1/2"	25,40	11,10	22,23	141,7	36,20	45,44	381,0	433,9	16,67
*140-3	620140300	44,45	1 3/4"	25,40	12,70	25,40	152,4	42,24	48,87	517,2	583,4	21,51
*160-3	620160300	50,8	2"	31,75	14,27	28,58	182,9	48,26	58,55	680,4	760,1	29,45

* Costruite a richiesta / Manufactured on request



CATENE A RULLI CON PIASTRE A PROFILO DIRITTO - DIN 8187 - ISO 606

ROLLER CHAINS WITH STRAIGHT PLATES - DIN 8187 - ISO 606

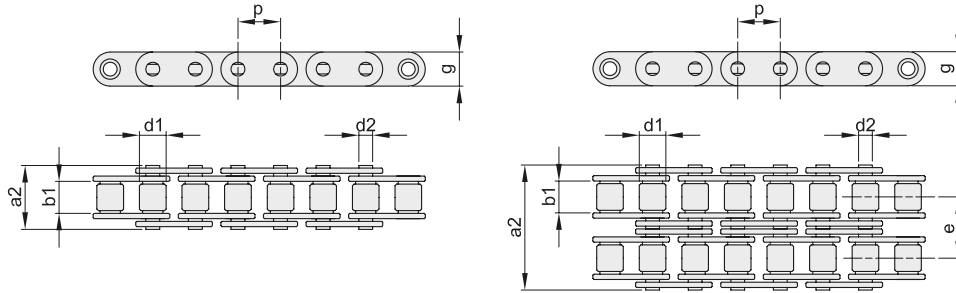

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS



BEA

CONFEZIONI DA 5 MT

SEMPLICE

ISO	codice	p		b ₁ mm min.	d ₂ mm	d ₁ mm max.	a ₂ mm max.	g mm max.	Carico di rottura		q kg/m ≈
		mm	inch						minimo KN	medio KN	
08B-1	601112000	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,8	18,0	21,1	0,75
10B-1	601115000	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,7	22,4	27,4	0,98
12B-1	601119000	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,1	29,0	32,3	1,24
16B-1	601125000	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	20,6	60,0	70,6	3,30
20B-1	601131000	31,75	1" 1/4	19,56	10,19	19,05	43,2	26,4	95,0	109,8	3,91

DOPPIA

ISO	codice	p		b ₁ mm min.	d ₂ mm	d ₁ mm max.	a ₂ mm max.	g mm max.	e mm	Carico di rottura		q kg/m ≈
		mm	inch							minimo KN	medio KN	
10B-2	601115200	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,2	14,7	16,59	44,5	57,3	1,97
12B-2	601119200	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,2	16,1	19,46	57,8	65,7	2,27
16B-2	601125200	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	68,0	20,6	31,88	113,7	137,5	5,78
20B-2	601131200	31,75	1" 1/4	19,56	10,19	19,05	79,7	26,4	35,45	170,0	210,0	7,72





CATENE A PERNI FORATI - DIN 8187 - ISO 606

HOLLOW PINS CHAINS - DIN 8187 - ISO 606



TIPO A - A BUSSOLA

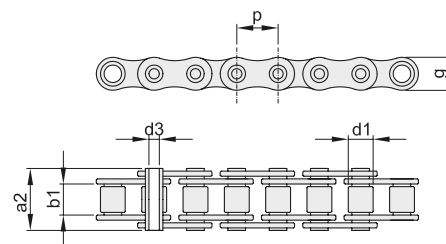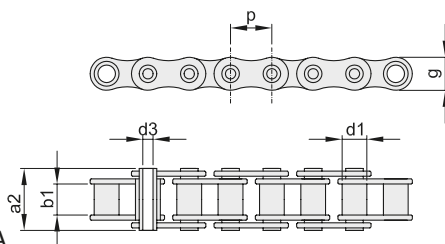

TIPO B - A RULLI

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS



BEA

CONFEZIONI DA 5 MT


ISO	codice	p		b ₁ mm min.	d ₂ mm	d ₁ mm max.	a ₂ mm max.	g mm max.	Carico di rottura		q kg/m ≈	TIPO
		mm	inch						minimo KN	medio KN		
08B-1	601512000	12,7	1/2"	7,75	4,50	8,51	17,0	11,6	9,3	12,8	0,58	A
10B-1	601515000	15,875	5/8"	9,65	5,18	10,16	19,6	14,7	12,7	16,4	0,73	A
12B-1	601519000	19,05	3/4"	11,68	5,85	12,07	22,7	15,9	12,7	17,5	1,10	A
08B-1	601612000	12,7	1/2"	7,75	4,50	8,51	17,0	11,6	10,8	17,4	0,58	B
10B-1	601615000	15,875	5/8"	9,65	5,18	10,16	19,6	14,5	14,7	19,7	0,77	B
12B-1	601619000	19,05	3/4"	11,68	5,85	12,07	22,7	15,9	16,7	23,3	0,98	B
16B-1	601625000	25,4	1"	17,02	8,33	15,88	36,1	20,5	32,7	41,0	2,21	B



CATENE A RULLI AUTOLUBRIFICANTI - DIN 8187 - ISO 606

SINTERED BUSH CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

Costruita con speciali bussole in acciaio sinterizzato. Indicata per applicazioni con scarsa lubrificazione come nelle industrie alimentari, chimiche, farmaceutiche, elettroniche ecc.

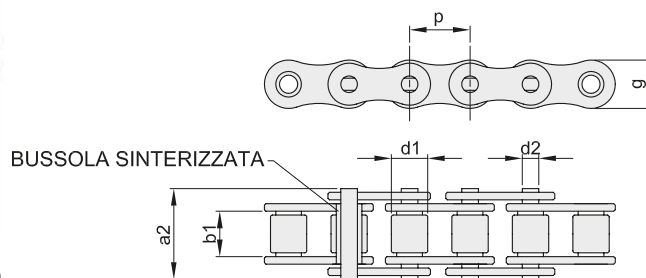

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

CONFEZIONI DA 5 MT




ISO	codice	p		b ₁	d ₂	d ₁	a ₂	g	Carico di rottura		q
		mm	inch	mm min.	mm	mm max.	mm max.	mm max.	minimo KN	medio KN	kg/m ≈
08B-1	643112000	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	12,40	18,0	19,6	0,70
10B-1	643115000	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,70	22,4	25,7	0,88
12B-1	643119000	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,10	29,0	30,4	1,10



CATENE A RULLI "O-RING" - DIN 8187 - ISO 606

"O-RING" CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

Costruita con anelli di tenuta lubrificati che impediscono l'entrata di detriti e offrono una maggiore resistenza all'usura. Le catene a rulli O-RING possono operare a temperature da -10° a +60°

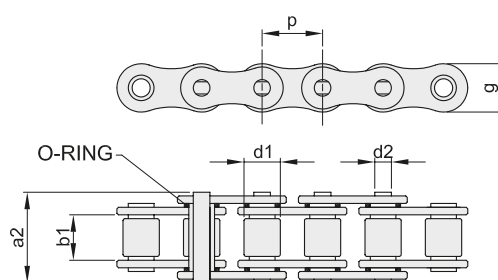

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS


CONFEZIONE DA 5 MT



ISO	codice	p		b ₁	d ₂	d ₁	a ₂	g	Carico di rottura		q
		mm	inch	mm min.	mm	mm max.	mm max.	mm max.	minimo KN	medio KN	kg/m ≈
08B-1	644112000	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	19,0	11,56	18,1	18,4	0,70
10B-1	644115000	15,875	5/8"	9,65	5,06	10,16	21,9	14,48	22,2	23,8	0,92



CATENE A RULLI CON ATTACCHI ANGOLARI - DIN 8187 - ISO 606 ROLLER CHAINS WITH ANGLE ATTACHMENTS - DIN 8187 - ISO 606

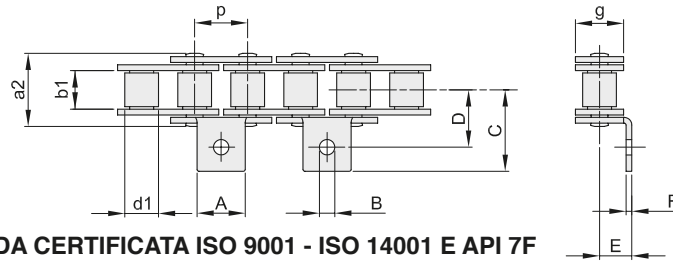

A1/02


CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

CONFEZIONE DA 5 MT



ISO	codice	p		b ₁ mm min.	d ₁ mm max.	a ₂ mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	E mm	F mm	Carico di rottura		q kg/m ≈
		mm	inch											minimo KN	medio KN	
06B-1	604109112	9,525	3/8"	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	13,5	9,5	6,5	1,03	9,0	10,7	0,46
08B-1	604112112	12,7	1/2"	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	18,6	14,1	8,4	1,40	18,0	21,1	0,77
10B-1	604115112	15,875	5/8"	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	23,8	15,9	10,4	1,63	22,4	27,4	1,04
12B-1	604119112	19,05	3/4"	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	25,8	17,5	12,0	1,80	29,0	32,3	1,35
16B-1	604125112	25,4	1"	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	37,4	25,4	15,9	3,00	60,0	70,6	2,83

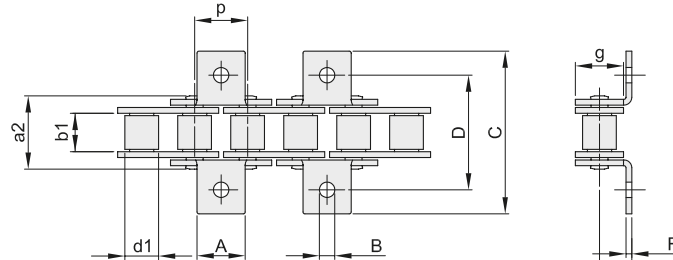

K1/02


CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

CONFEZIONE DA 5 MT



ISO	codice	p		b ₁ mm min.	d ₁ mm max.	a ₂ mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	E mm	F mm	Carico di rottura		q kg/m ≈
		mm	inch											minimo KN	medio KN	
06B-1	604109212	9,525	3/8"	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	27,0	19,0	6,5	1,03	9,0	10,7	0,51
08B-1	604112212	12,7	1/2"	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	37,2	28,2	8,4	1,40	18,0	21,1	0,85
10B-1	604115212	15,875	5/8"	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	47,6	31,8	10,4	1,63	22,4	27,4	1,13
12B-1	604119212	19,05	3/4"	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	51,6	35,0	12,0	1,80	29,0	32,3	1,45
16B-1	604125212	25,4	1"	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	74,8	50,8	15,9	3,00	60,0	70,6	3,48

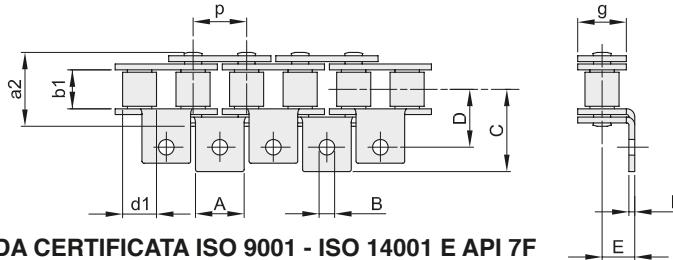

A1/01

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS


CONFEZIONE DA 5 MT



ISO	codice	p		b ₁ mm min.	d ₁ mm max.	a ₂ mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	E mm	F mm	Carico di rottura		q kg/m ≈
		mm	inch											minimo KN	medio KN	
06B-1	604109111	9,525	3/8"	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	13,5	9,5	6,5	1,03	9,0	10,7	0,51
08B-1	604112111	12,7	1/2"	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	18,6	14,1	8,4	1,40	18,0	21,1	0,85
10B-1	604115111	15,875	5/8"	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	23,8	15,9	10,4	1,63	22,4	27,4	1,13
12B-1	604119111	19,05	3/4"	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	25,8	17,5	12,0	1,80	29,0	32,3	1,45
16B-1	604125111	25,4	1"	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	37,4	25,4	15,9	3,00	60,0	70,6	3,48



CATENE A RULLI CON ATTACCHI ANGOLARI - DIN 8187 - ISO 606 ROLLER CHAINS WITH ANGLE ATTACHMENTS - DIN 8187 - ISO 606

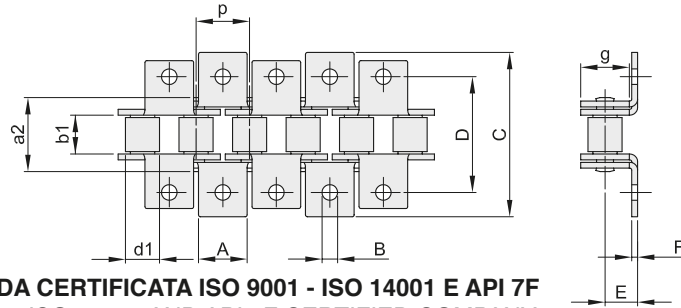

K1/01


CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

CONFEZIONE DA 5 MT



ISO	codice	p		b ₁ mm min.	d ₁ mm max.	a ₂ mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	E mm	F mm	Carico di rottura		q kg/m ≈
		mm	inch											minimo KN	medio KN	
06B-1	604109211	9,525	3/8"	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	27,0	19,0	6,5	1,03	9,0	10,7	0,61
08B-1	604112211	12,7	1/2"	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	37,2	28,2	8,4	1,40	18,0	21,1	1,01
10B-1	604115211	15,875	5/8"	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	47,6	31,8	10,4	1,63	22,4	27,4	1,32
12B-1	604119211	19,05	3/4"	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	51,6	35,0	12,0	1,80	29,0	32,3	1,66
16B-1	604125211	25,4	1"	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	74,8	50,8	15,9	3,00	60,0	70,6	4,27

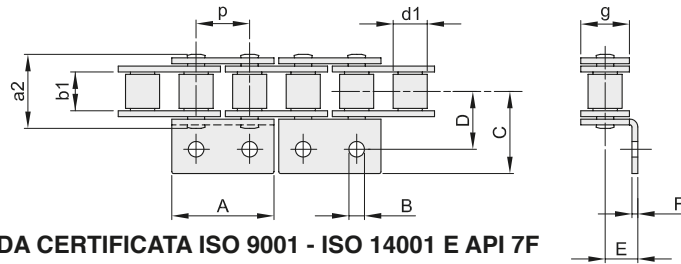

A2/02


CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

CONFEZIONE DA 5 MT



ISO	codice	p		b ₁ mm min.	d ₁ mm max.	a ₂ mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	E mm	F mm	Carico di rottura		q kg/m ≈
		mm	inch											minimo KN	medio KN	
06B-1	604109122	9,525	3/8"	5,72	6,35	13,5	8,26	17,6	3,5	13,5	9,5	6,5	1,03	9,0	10,7	0,51
08B-1	604112122	12,7	1/2"	7,75	8,51	17,0	11,81	23,2	4,3	18,6	14,1	8,4	1,40	18,0	21,1	0,85
10B-1	604115122	15,875	5/8"	9,65	10,16	19,6	14,73	29,3	5,2	23,8	15,9	10,4	1,63	22,4	27,4	1,13
12B-1	604119122	19,05	3/4"	11,68	12,07	22,7	16,13	33,0	5,6	30,5	17,5	12,0	1,80	29,0	32,3	1,45
16B-1	604125122	25,4	1"	17,02	15,88	36,1	21,08	46,0	6,8	39,1	25,4	15,9	3,00	60,0	70,6	3,19

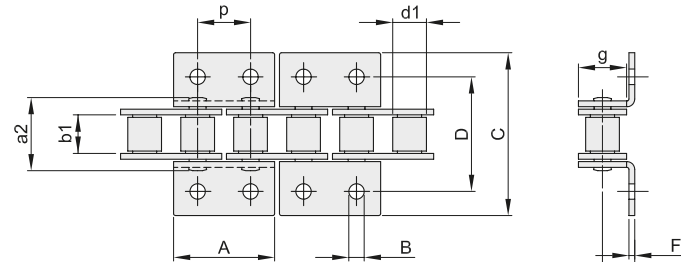

K2/02

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

CONFEZIONE DA 5 MT




ISO	codice	p		b ₁ mm min.	d ₁ mm max.	a ₂ mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	E mm	F mm	Carico di rottura		q kg/m ≈
		mm	inch											minimo KN	medio KN	
06B-1	604109222	9,525	3/8"	5,72	6,35	13,5	8,26	17,6	3,5	27,0	19	6,5	1,03	9,0	10,7	0,61
08B-1	604112222	12,7	1/2"	7,75	8,51	17,0	11,81	23,2	4,3	37,2	28,2	8,4	1,40	18,0	21,1	1,01
10B-1	604115222	15,875	5/8"	9,65	10,16	19,6	14,73	29,3	5,2	47,6	31,8	10,4	1,63	22,4	27,4	1,32
12B-1	604119222	19,05	3/4"	11,68	12,07	22,7	16,13	33,0	5,6	61,0	35,0	12,0	1,80	29,0	32,3	1,66
16B-1	604125222	25,4	1"	17,02	15,88	36,1	21,08	46,0	6,8	78,2	50,8	15,9	3,00	60,0	70,6	3,78



CATENE A RULLI CON ATTACCHI VERTICALI - DIN 8187 - ISO 606

ROLLER CHAINS WITH VERTICAL ATTACHMENTS - DIN 8187 - ISO 606

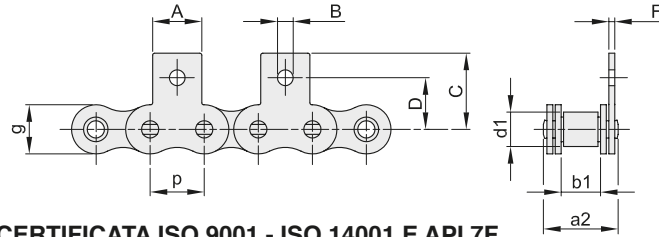

M1/02

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY


CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

CONFEZIONE DA 5 MT



BEA

ISO	codice	p		b ₁	d ₁	a ₂	g	A	B	C	D	F	Carico di rottura		q
		mm	inch	mm min.	mm max.	mm max.	mm max.	mm	mm	mm max.	mm	mm	minimo KN	medio KN	kg/m ≈
06B-1	603109112	9,525	3/8"	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	13,5	9,5	1,03	9,0	10,7	0,46
08B-1	603112112	12,7	1/2"	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	18,4	14,1	1,40	18,0	21,1	0,77
10B-1	603115112	15,875	5/8"	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	24,7	15,9	1,63	22,4	27,4	1,04
12B-1	603119112	19,05	3/4"	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	26,6	17,9	1,80	29,0	32,3	1,35
16B-1	603125112	25,4	1"	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	35,0	26,0	3,00	60,0	70,6	2,83

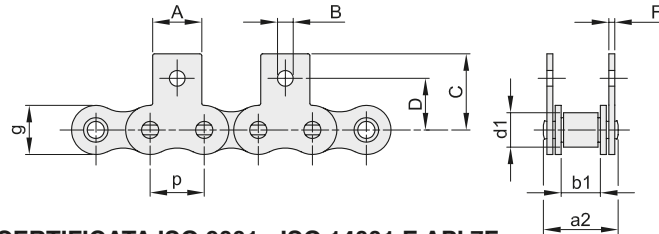

MK1/02

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY


CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

CONFEZIONE DA 5 MT



BEA

ISO	codice	p		b ₁	d ₁	a ₂	g	A	B	C	D	F	Carico di rottura		q
		mm	inch	mm min.	mm max.	mm max.	mm max.	mm	mm	mm max.	mm	mm	minimo KN	medio KN	kg/m ≈
06B-1	603109212	9,525	3/8"	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	13,5	9,5	1,03	9,0	10,7	0,51
08B-1	603112212	12,7	1/2"	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	18,4	14,1	1,40	18,0	21,1	0,85
10B-1	603115212	15,875	5/8"	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	24,7	15,9	1,63	22,4	27,4	1,13
12B-1	603119212	19,05	3/4"	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	26,6	17,9	1,80	29,0	32,3	1,45
16B-1	603125212	25,4	1"	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	35,0	26,0	3,00	60,0	70,6	3,48

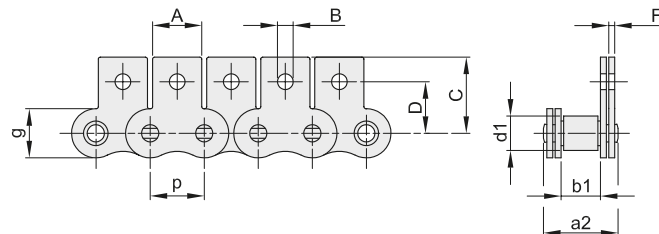

M1/01

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

CONFEZIONE DA 5 MT




BEA

ISO	codice	p		b ₁	d ₁	a ₂	g	A	B	C	D	F	Carico di rottura		q
		mm	inch	mm min.	mm max.	mm max.	mm max.	mm	mm	mm max.	mm	mm	minimo KN	medio KN	kg/m ≈
06B-1	603109111	9,525	3/8"	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	13,5	9,5	1,03	9,0	10,7	0,51
08B-1	603112111	12,7	1/2"	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	18,4	14,1	1,40	18,0	21,1	0,85
10B-1	603115111	15,875	5/8"	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	24,7	15,9	1,63	22,4	27,4	1,13
12B-1	603119111	19,05	3/4"	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	26,6	17,9	1,80	29,0	32,3	1,45
16B-1	603125111	25,4	1"	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	35,0	26,0	3,00	60,0	70,6	3,48



CATENE A RULLI CON ATTACCHI VERTICALI - DIN 8187 - ISO 606

ROLLER CHAINS WITH VERTICAL ATTACHMENTS - DIN 8187 - ISO 606

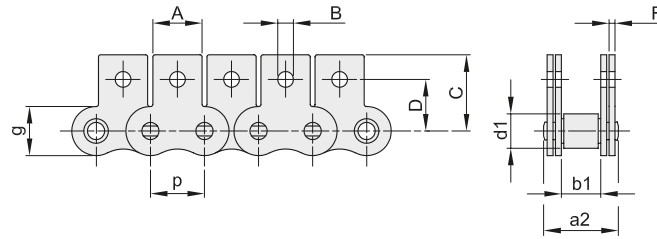

MK1/01


CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

CONFEZIONE DA 5 MT



ISO	codice	p		b ₁	d ₁	a ₂	g	A	B	C	D	F	Carico di rottura		q
		mm	inch	mm min.	mm max.	mm max.	mm max.	mm	mm	mm max.	mm	mm	minimo KN	medio KN	kg/m ≈
06B-1	603109211	9,525	3/8"	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	13,5	9,5	1,03	9,0	10,7	0,61
08B-1	603112211	12,7	1/2"	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	18,4	14,1	1,40	18,0	21,1	1,01
10B-1	603115211	15,875	5/8"	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	24,7	15,9	1,63	22,4	27,4	1,32
12B-1	603119211	19,05	3/4"	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	26,6	17,9	1,80	29,0	32,3	1,66
16B-1	603125211	25,4	1"	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	35,0	26,0	3,00	60,0	70,6	4,27

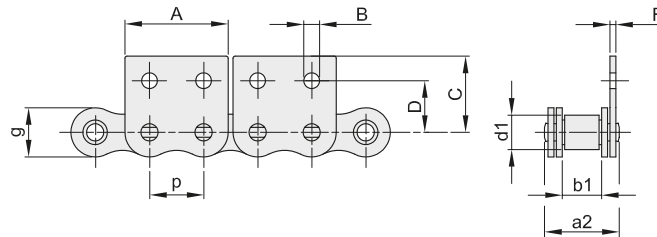

M2/02


CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

CONFEZIONE DA 5 MT



ISO	codice	p		b ₁	d ₁	a ₂	g	A	B	C	D	F	Carico di rottura		q
		mm	inch	mm min.	mm max.	mm max.	mm max.	mm	mm	mm max.	mm	mm	minimo KN	medio KN	kg/m ≈
06B-1	603109122	9,525	3/8"	5,72	6,35	13,5	8,26	17,6	3,2	13,5	9,5	1,03	9,0	10,7	0,51
08B-1	603112122	12,7	1/2"	7,75	8,51	17,0	11,81	23,2	4,3	18,4	14,1	1,40	18,0	21,1	0,85
10B-1	603115122	15,875	5/8"	9,65	10,16	19,6	14,73	29,3	5,2	24,7	15,9	1,63	22,4	27,4	1,13
12B-1	603119122	19,05	3/4"	11,68	12,07	22,7	16,13	33,0	5,6	31,3	17,9	1,80	29,0	32,3	1,45
16B-1	603125122	25,4	1"	17,02	15,88	36,1	21,08	45,9	6,8	36,6	26,0	3,00	60,0	70,6	3,48

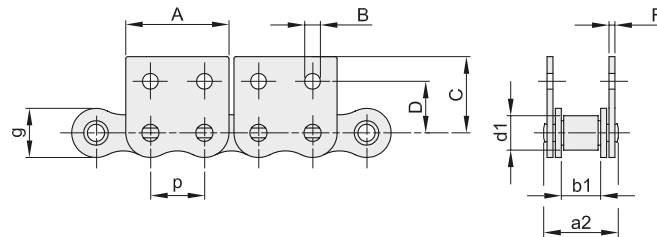

MK2/02

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

CONFEZIONE DA 5 MT




ISO	codice	p		b ₁	d ₁	a ₂	g	A	B	C	D	F	Carico di rottura		q
		mm	inch	mm min.	mm max.	mm max.	mm max.	mm	mm	mm max.	mm	mm	minimo KN	medio KN	kg/m ≈
06B-1	603109222	9,525	3/8"	5,72	6,35	13,5	8,26	17,6	3,2	13,5	9,5	1,03	9,0	10,7	0,61
08B-1	603112222	12,7	1/2"	7,75	8,51	17,0	11,81	23,2	4,3	18,4	14,1	1,40	18,0	21,1	1,01
10B-1	603115222	15,875	5/8"	9,65	10,16	19,6	14,73	29,3	5,2	24,7	15,9	1,63	22,4	27,4	1,32
12B-1	603119222	19,05	3/4"	11,68	12,07	22,7	16,13	33,0	5,6	31,3	17,9	1,80	29,0	32,3	1,66
16B-1	603125222	25,4	1"	17,02	15,88	36,1	21,08	45,9	6,8	36,6	26,0	3,00	60,0	70,6	3,78



CATENE A RULLI CON PERNI SPORGENTI - DIN 8187 - ISO 606

EXTENDED PIN CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

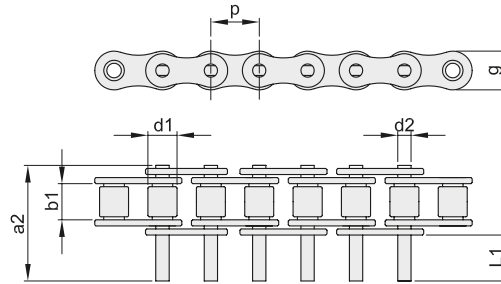

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

CONFEZIONE DA 5 MT




ISO	codice	p		b ₁ mm min.	d ₂ mm	d ₁ mm max.	L ₁ mm	a ₂ mm min.	g mm max.	Carico di rottura		q kg/m ≈
		mm	inch							minimo KN	medio KN	
06B-1	605109000	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	11,10	22,75	8,26	9,0	10,7	0,47
08B-1	605112000	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	15,15	30,91	11,81	18,0	21,1	0,75
10B-1	605115000	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	17,63	35,26	14,73	22,4	27,4	1,07
12B-1	605119000	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	20,83	41,66	16,13	29,0	32,3	1,22
16B-1	605125000	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	33,80	67,58	21,08	60,0	70,6	3,03



CATENE PER ACCUMULO

ACCUMULATOR CHAINS

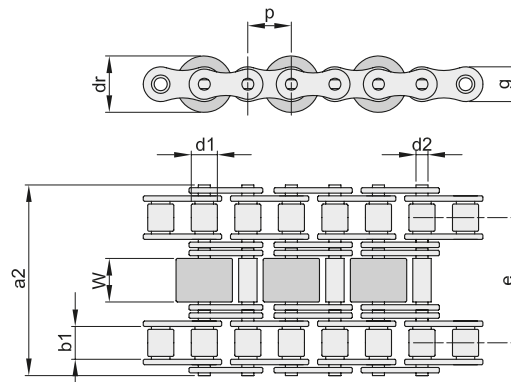

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

CONFEZIONE DA 5 MT




ISO	codice	p		b ₁ mm min.	d ₂ mm	d ₁ mm max.	a ₂ mm min.	g mm max.	e mm	dr mm max.	W mm	Carico di rottura		q kg/m ≈
		mm	inch									minimo KN	medio KN	
12B-3	602119000	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	61,2	15,82	38,92	28,0	15,5	57,8	59,3	4,04



CATENE A RULLI NICHELATA - DIN 8187 - ISO 606

NICKEL PLATED ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

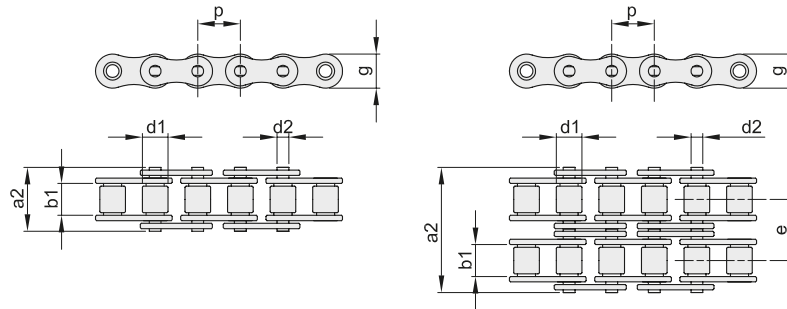

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS



CONFEZIONE DA 5 MT

SEMPLICE

ISO	codice	p		b ₁ mm min.	d ₂ mm	d ₁ mm max.	a ₂ mm min.	g mm max.	Carico di rottura		q kg/m ≈
		mm	inch						minimo KN	medio KN	
06B-1	645109000	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	13,5	8,26	9,0	10,7	0,40
08B-1	645112000	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,81	18,0	21,1	0,68
10B-1	645115000	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,73	22,4	27,4	0,91
12B-1	645119000	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,13	29,0	32,3	1,12
16B-1	645125000	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	21,08	60,0	70,6	2,59



DOPPIA




ISO	codice	p		b ₁ mm min.	d ₂ mm	d ₁ mm max.	a ₂ mm min.	g mm max.	e mm	Carico di rottura		q kg/m ≈
		mm	inch							minimo KN	medio KN	
06B-2	645109200	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	23,8	8,26	10,24	16,9	19,2	0,76
08B-2	645112200	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	31,0	11,81	13,92	32,0	38,0	1,31
10B-2	645115200	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,2	14,73	16,59	44,5	57,3	1,79
12B-2	645119200	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,2	16,13	19,46	57,8	65,7	2,22
16B-2	645125200	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	68,0	21,08	31,88	113,7	137,5	5,03



CATENE A RULLI IN ACCIAIO "INOX AISI 304" - DIN 8187 - ISO 606

ROLLER CHAINS IN 304 STAINLESS STEEL - DIN 8187 - ISO 606

La catena INOX (AISI 304), costruita a rulli pieni, offre una particolare resistenza alla corrosione. Può essere utilizzata quindi in ambienti all'acqua, agli agenti chimici ed al calore. Opera a temperature da -20° a +400°.

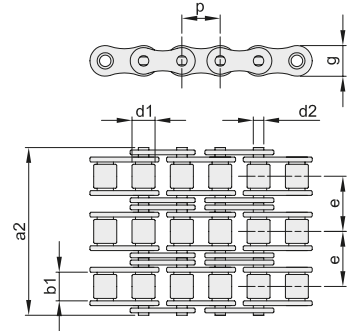

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS



CONFEZIONE DA 5 MT

SEMPLICE

ISO	codice	p		b ₁ mm min.	d ₂ mm	d ₁ mm max.	a ₂ mm min.	g mm max.	Carico di rottura		q kg/m ≈
		mm	inch						minimo KN	medio KN	
06B-1	640109000	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	13,5	8,26	6,6	6,9	0,40
08B-1	640112000	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,81	12,0	12,7	0,68
10B-1	640115000	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,73	15,0	16,8	0,91
12B-1	640119000	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,13	17,0	17,5	1,12
16B-1	640125000	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	21,08	40,0	41,0	2,59

DOPPIA

ISO	codice	p		b ₁ mm min.	d ₂ mm	d ₁ mm max.	a ₂ mm min.	g mm max.	e mm	Carico di rottura		q kg/m ≈
		mm	inch							minimo KN	medio KN	
06B-2	640109200	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	23,8	8,26	10,24	10,5	12,8	0,76
08B-2	640112200	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	31,0	11,81	13,92	22,0	24,4	1,31
10B-2	640115200	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,2	14,73	16,59	28,4	33,8	1,79
12B-2	640119200	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,2	16,13	19,46	33,3	35,6	2,22
16B-2	640125200	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	68,0	21,08	31,88	74,4	79,0	5,03


TRIPLA

ISO	codice	p		b ₁ mm min.	d ₂ mm	d ₁ mm max.	a ₂ mm min.	g mm max.	e mm	Carico di rottura		q kg/m ≈
		mm	inch							minimo KN	medio KN	
06B-3	640109300	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	34,0	8,26	10,24	17,8	18,6	1,12
08B-3	640112300	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	44,9	11,81	13,92	30,6	31,8	1,94
10B-3	640115300	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	52,8	14,73	16,59	42,6	49,5	2,68
12B-3	640119300	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	61,7	16,13	19,46	50,0	52,2	3,32
16B-3	640125300	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	99,9	21,08	31,88	111,7	117,6	7,65



CATENE A RULLI CON PIASTRE A PROFILO DIRITTO IN ACCIAIO "INOX AISI 304" - DIN 8187 - ISO 606

ROLLER CHAINS IN 304 STAINLESS STEEL WITH STRAIGHT PLATES - DIN 8187 - ISO 606

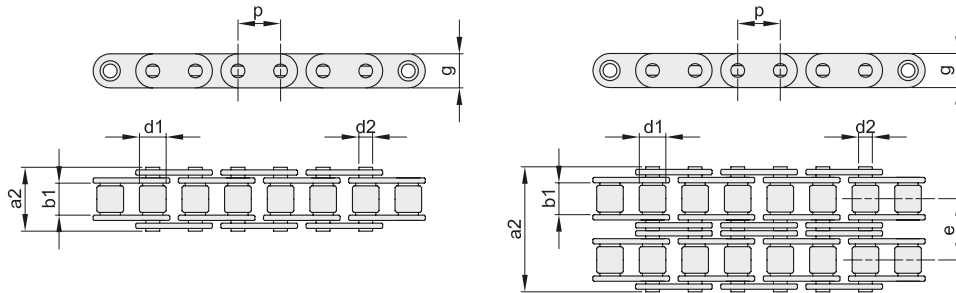

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

CONFEZIONE DA 5 MT



SEMPLICE

ISO	codice	p		b ₁ mm min.	d ₂ mm	d ₁ mm max.	a ₂ mm min.	g mm max.	Carico di rottura		q kg/m ≈
		mm	inch						minimo KN	medio KN	
08B-1	641112000	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,6	12,0	12,7	0,78
12B-1	641119000	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	15,9	17,0	17,5	1,30


DOPPIA

ISO	codice	p		b ₁ mm min.	d ₂ mm	d ₁ mm max.	a ₂ mm min.	g mm max.	e mm	Carico di rottura		q kg/m ≈
		mm	inch							minimo KN	medio KN	
08B-2	641112200	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	31,0	11,6	13,92	22,0	24,4	1,55



CATENE A PERNI FORATI IN ACCIAIO "INOX AISI 304" - DIN 8187 - ISO 606

CHAINS IN 304 STAINLESS STEEL WITH HOLLOW PINS - DIN 8187 - ISO 606

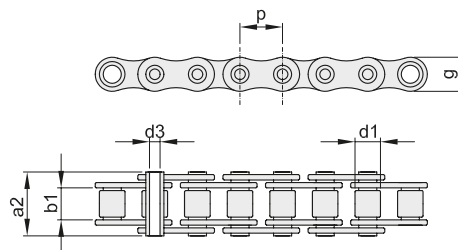

A RULLI

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

CONFEZIONE DA 5 MT



ISO	codice	p		b ₁ mm min.	d ₂ mm	d ₁ mm max.	a ₂ mm min.	g mm max.	Carico di rottura		q kg/m ≈
		mm	inch						minimo KN	medio KN	
08B-1	641512000	12,7	1/2"	7,75	4,50	8,51	17,0	11,6	8,3	10,6	0,58
10B-1	641515000	15,875	5/8"	9,65	5,18	10,16	19,6	14,5	11,8	13,9	0,77
12B-1	641519000	19,05	3/4"	11,68	5,85	12,07	22,7	15,9	12,0	17,2	0,98
16B-1	641525000	25,4	1"	17,02	8,33	15,88	36,1	20,5	20,0	36,0	2,21



GIUNTI E FALSE PER CATENA "BEA" CONNECTING LINK AND OFFSET LINK FOR ROLLER CHAINS "BEA"



1



2



3



4



Descrizione ISO	p mm	SERIE EUROPEA GIUNTI		FALSE	
		tipo	codice	tipo	codice
04-1	6	1	610106026		
05B-1	8	1	610108026		
05B-2	8	1	610108226		
06B-1	9,525	4	610109026	3	610109059
06B-2	9,525	4	610109226	3	610109259
06B-3	9,525	4	610109326	3	610109359
08B-1	12,7	1	610112026	3	610112059
08B-2	12,7	1	610112226	3	610112259
08B-3	12,7	1	610112326	3	610112359
10B-1	15,875	1	610115026	3	610115059
10B-2	15,875	1	610115226	3	610115259
10B-3	15,875	1	610115326	3	610115359
12B-1	19,05	1	610119026	3	610119059
12B-2	19,05	1	610119226	3	610119259
12B-3	19,05	1	610119326	3	610119359
16B-1	25,4	1	610125026	3	610125059
16B-2	25,4	1	610125226	3	610125259
16B-3	25,4	1	610125326	3	610125359
20B-1	31,75	2	610131026	3	610131059
20B-2	31,75	2	610131226	3	610131259
20B-3	31,75	2	610131326	3	610131359
24B-1	38,1	2	610138026	3	610138059
24B-2	38,1	2	610138226	3	610138259
24B-3	38,1	2	610138326	3	610138359
28B-1	44,45	2	610144026	3	610144059
28B-2	44,45	2	610144226	3	610144259
28B-3	44,45	2	610144326	3	610144359
32B-1	50,8	2	610150026	3	610150059
32B-2	50,8	2	610150226	3	610150259
32B-3	50,8	2	610150326	3	610150359
40B-1	63,5	2	610163026	3	610163059
40B-2	63,5	2	610163226	3	610163259

Descrizione ANSI	p mm	SERIE AMERICANA GIUNTI		FALSE	
		tipo	codice	tipo	codice
35-1	9,525	1	630035026	3	630035059
35-2	9,525	1	630035226	3	630035259
35-3	9,525	1	630035326	3	630035359
40-1	12,7	1	630040026	3	630040059
40-2	12,7	1	630040226	3	630040259
40-3	12,7	1	630040326	3	630040359
50-1	15,875	1	630050026	3	630050059
50-2	15,875	1	630050226	3	630050259
50-3	15,875	1	630050326	3	630050359
60-1	19,05	1	630060026	3	630060059
60-2	19,05	1	630060226	3	630060259
60-3	19,05	1	630060326	3	630060359
80-1	25,4	1	630080026	3	630080059
80-2	25,4	1	630080226	3	630080259
80-3	25,4	1	630080326	3	630080359
100-1	31,75	2	630100026	3	630100059
100-2	31,75	2	630100226	3	630100259
100-3	31,75	2	630100326	3	630100359
120-1	38,15	2	630120026	3	630120059
120-2	38,15	2	630120226	3	630120259
120-3	38,15	2	630120326	3	630120359
140-1	44,45	2	630140026	3	630140059
140-2	44,45	2	630140226	3	630140259
140-3	44,45	2	630140326	3	630140359
160-1	50,8	2	630160026	3	630160059
160-2	50,8	2	630160226	3	630160259
160-3	50,8	2	630160326	3	630160359
60-1H	19,05	2	631060026	3	631060059
80-1H	25,4	2	631080026	3	631080059
100-1H	31,75	2	631100026	3	631100059



GIUNTI E FALSE PER CATENA "BEA" CONNECTING LINK AND OFFSET LINK FOR ROLLER CHAINS "BEA"



A1



A2



K1



K2



M1



M2



MK1



MK2

Descrizione ISO	ATTACCHI ANGOLARI - A1/02 GIUNTI					FALSE codice
	p mm	tipo	codice	tipo		
06B-1	9,525	A1	614109110			
08B-1	12,7	A1	614112110			
10B-1	15,875	A1	614115110			
12B-1	19,05	A1	614119110			
16B-1	25,4	A1	614125110			

Descrizione ISO	ATTACCHI VERTICALI - M1-02 GIUNTI					FALSE codice
	p mm	tipo	codice	tipo		
06B-1	9,525	M1	613109110			
08B-1	12,7	M1	613112110			
10B-1	15,875	M1	613115110			
12B-1	19,05	M1	613119110			
16B-1	25,4	M1	613125110			

Descrizione ISO	ATTACCHI ANGOLARI - K1/02 GIUNTI					FALSE codice
	p mm	tipo	codice	tipo		
06B-1	9,525	K1	614109210			
08B-1	12,7	K1	614112210			
10B-1	15,875	K1	614115210			
12B-1	19,05	K1	614119210			
16B-1	25,4	K1	614125210			

Descrizione ISO	ATTACCHI VERTICALI - MK1-02 GIUNTI					FALSE codice
	p mm	tipo	codice	tipo		
06B-1	9,525	MK1	613109210			
08B-1	12,7	MK1	613112210			
10B-1	15,875	MK1	613115210			
12B-1	19,05	MK1	613119210			
16B-1	25,4	MK1	613125210			

Descrizione ISO	ATTACCHI ANGOLARI - A1/01 GIUNTI					FALSE codice
	p mm	tipo	codice	tipo		
06B-1	9,525	A1	614109110			
08B-1	12,7	A1	614112110			
10B-1	15,875	A1	614115110			
12B-1	19,05	A1	614119110			
16B-1	25,4	A1	614125110			

Descrizione ISO	ATTACCHI VERTICALI - M1-01 GIUNTI					FALSE codice
	p mm	tipo	codice	tipo		
06B-1	9,525	M1	613109110			
08B-1	12,7	M1	613112110			
10B-1	15,875	M1	613115110			
12B-1	19,05	M1	613119110			
16B-1	25,4	M1	613125110			

Descrizione ISO	ATTACCHI ANGOLARI - K1/01 GIUNTI					FALSE codice
	p mm	tipo	codice	tipo		
06B-1	9,525	K1	614109210			
08B-1	12,7	K1	614112210			
10B-1	15,875	K1	614115210			
12B-1	19,05	K1	614119210			
16B-1	25,4	K1	614125210			

Descrizione ISO	ATTACCHI VERTICALI - MK1/01 GIUNTI					FALSE codice
	p mm	tipo	codice	tipo		
06B-1	9,525	MK1	613109210			
08B-1	12,7	MK1	613112210			
10B-1	15,875	MK1	613115210			
12B-1	19,05	MK1	613119210			
16B-1	25,4	MK1	613125210			

Descrizione ISO	ATTACCHI ANGOLARI - A2/02 GIUNTI					FALSE codice
	p mm	tipo	codice	tipo		
06B-1	9,525	A2	614109120			
08B-1	12,7	A2	614112120			
10B-1	15,875	A2	614115120			
12B-1	19,05	A2	614119120			
16B-1	25,4	A2	614125120			

Descrizione ISO	ATTACCHI VERTICALI - M2/02 GIUNTI					FALSE codice
	p mm	tipo	codice	tipo		
06B-1	9,525	M2	613109120			
08B-1	12,7	M2	613112120			
10B-1	15,875	M2	613115120			
12B-1	19,05	M2	613119120			
16B-1	25,4	M2	613125120			

Descrizione ISO	ATTACCHI ANGOLARI - K2/02 GIUNTI					FALSE codice
	p mm	tipo	codice	tipo		
06B-1	9,525	K2	614109220			
08B-1	12,7	K2	614112220			
10B-1	15,875	K2	614115220			
12B-1	19,05	K2	614119220			
16B-1	25,4	K2	614125220			

Descrizione ISO	ATTACCHI VERTICALI - MK2/02 GIUNTI					FALSE codice
	p mm	tipo	codice	tipo		
06B-1	9,525	MK2	613109220			
08B-1	12,7	MK2	613112220			
10B-1	15,875	MK2	613115220			
12B-1	19,05	MK2	613119220			
16B-1	25,4	MK2	613125220			



GIUNTI E FALSE PER CATENA "BEA" CONNECTING LINK AND OFFSET LINK FOR ROLLER CHAINS "BEA"



4



5



6



7



8



9



10



11



12



Descrizione ISO	p mm	PIASTRE A PROFILO DIRITTO GIUNTI		FALSE	
		tipo	codice	tipo	codice
08B-1	12,7	4	611112026		
10B-1	15,875	4	611115026		
10B-2	15,875	4	611115226		
12B-1	19,05	4	611119026		
12B-2	19,05	4	611119226		
16B-1	25,4	4	611125026		
16B-2	25,4	4	611125226		
20B-1	31,75	5	611131026		
20B-2	31,75	5	611131226		

Descrizione ISO	p mm	NICHELATA GIUNTI		FALSE	
		tipo	codice	tipo	codice
06B-1	9,525	6	646109026	7	646109059
06B-2	9,525	6	646109226	7	646109259
08B-1	12,7	6	646112026	7	646112059
08B-2	12,7	6	646112226	7	646112259
10B-1	15,875	6	646115026	7	646115059
10B-2	15,875	6	646115226	7	646115259
12B-1	19,05	6	646119026	7	646119059
12B-2	19,05	6	646119226	7	646119259
16B-1	25,4	6	646125026	7	646125059
16B-2	25,4	6	646125226	7	646125259

Descrizione ISO	p mm	PERNO FORATO TIPO "A" - A BUSSOLA GIUNTI		FALSE	
		tipo	codice	tipo	codice
08B-1	12,7	8	611512026		
10B-1	15,875	8	611515026		
12B-1	19,05	8	611519026		

Descrizione ISO	p mm	PERNO FORATO TIPO "B" - A RULLI GIUNTI		FALSE	
		tipo	codice	tipo	codice
08B-1	12,7	9	611612026		
10B-1	15,875	9	611615026		
12B-1	19,05	9	611619026		
16B-1	25,4	9	611625026		


Descrizione ISO	p mm	AUTOLUBRIFICATA GIUNTI		FALSE	
		tipo	codice	tipo	codice
08B-1	12,7				
10B-1	15,875				
12B-1	19,05				

Descrizione ISO	p mm	"O-RING" GIUNTI		FALSE	
		tipo	codice	tipo	codice
08B-1	12,7	10	644112026		
10B-1	15,875	10	644115026		

Descrizione ISO	p mm	PERNI SPORGENTI GIUNTI		FALSE	
		tipo	codice	tipo	codice
06B-1	9,525	11	615109026		
08B-1	12,7	11	615112026		
10B-1	15,875	11	615115026		
12B-1	19,05	11	615119026		
16B-1	25,4	11	615125026		

Descrizione ISO	p mm	ACCUMULO GIUNTI		FALSE	
		tipo	codice	tipo	codice
12B-3	19,50	12	612119026		





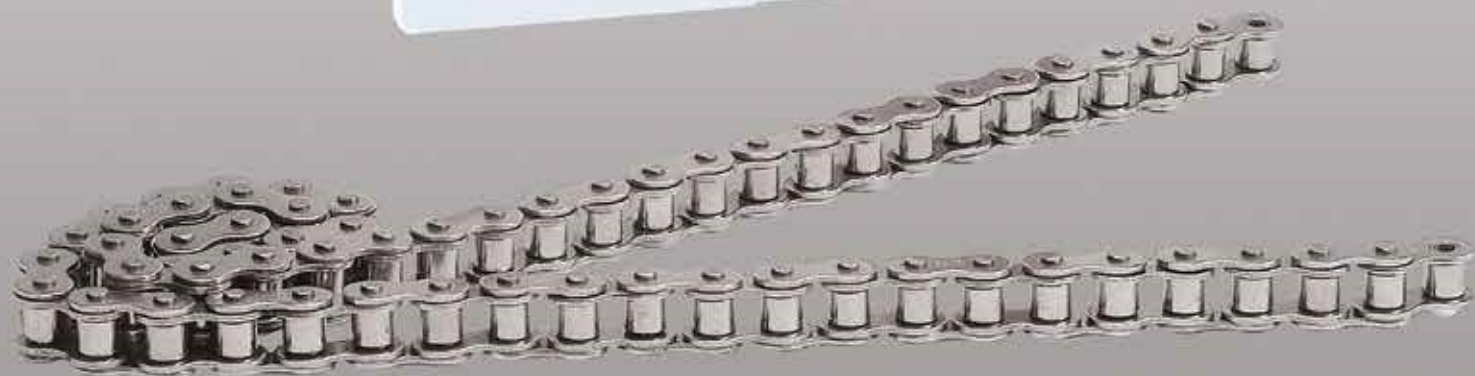




CATENE A RULLI SERIE EUROPEA "SATURN" - DIN 8187 - ISO 606

ROLLER CHAINS EUROPEAN STANDARD "SATURN" - DIN 8187 - ISO 606

Le catene a rulli serie europea "Saturn" possono operare a temperature da -10° a +150°

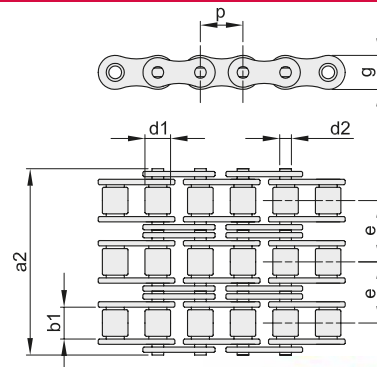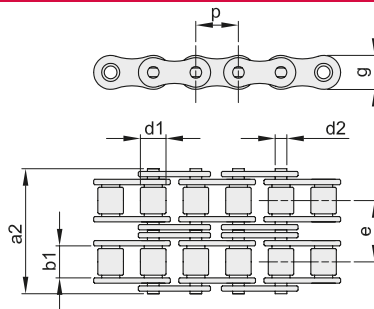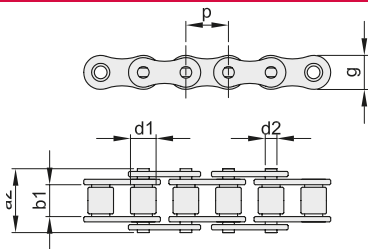

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

CONFEZIONI DA 5 MT - ROTOLI DA ▲ 50 MT - ROTOLI DA ■ 100 MT



SEMPLICE

ISO	codice	p		b ₁ mm min.	d ₂ mm	d ₁ mm max.	a ₂ mm max.	g mm max.	F _B min KN	q kg/m ≈
		mm	inch							
03-1	700105000	5	-	2,50	1,49	3,20	7,4	4,10	2,2	0,08
04-1	700106000	6	-	2,80	1,85	4,00	7,4	5,00	3,0	0,12
05B-1	700108000	8	-	3,00	2,31	5,00	8,6	7,11	4,4	0,18
06B-1	700109000	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	13,5	8,26	8,9	0,40
06B-1 ■	700109075	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	13,5	8,26	8,9	0,40
081-1	700212000	12,7	1/2"	3,30	3,66	7,75	10,2	9,91	8,0	0,28
081-1 ■	700212150	12,7	1/2"	3,30	3,66	7,75	10,2	9,91	8,0	0,28
083-1	700511000	12,7	1/2"	4,88	4,09	7,75	12,9	10,30	11,6	0,42
084-1	700512000	12,7	1/2"	4,88	4,09	7,75	14,8	11,15	15,6	0,49
08B-1	700112000	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,81	17,8	0,68
08B-1 ▲	700112050	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,81	17,8	0,68
10B-1	700115000	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,73	22,2	0,91
10B-1 ▲	700115050	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,73	22,2	0,91
12B-1	700119000	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,13	28,9	1,12
16B-1	700125000	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	21,08	60,0	2,59
20B-1	700131000	31,75	1 1/4"	19,56	10,19	19,05	43,2	26,42	95,0	3,68
24B-1	700138000	38,1	1 1/2"	25,40	14,63	25,40	53,4	33,40	160,0	6,85
28B-1	700144000	44,45	1 3/4"	30,99	15,90	27,94	65,1	37,08	200,0	8,56
32B-1	700150000	50,8	2"	30,99	17,81	29,21	67,4	42,29	250,0	9,49
40B-1	700163000	63,5	2 1/2"	38,10	22,89	39,37	82,6	52,90	355,0	15,55
48B-1	700176000	76,2	3"	45,72	29,24	48,26	99,1	63,80	560,0	24,45

DOPPIA

ISO	codice	p		b ₁ mm min.	d ₂ mm	d ₁ mm max.	a ₂ mm max.	g mm max.	e mm	F _B min KN	q kg/m ≈
		mm	inch								
05B-2	700108200	8	-	3,00	2,31	5,00	14,3	7,11	5,64	7,8	0,32
06B-2	700109200	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	23,8	8,26	10,24	16,9	0,76
08B-2	700112200	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	31,0	11,81	13,92	31,1	1,31
10B-2	700115200	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,2	14,73	16,59	44,5	1,79
12B-2	700119200	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,2	16,13	19,46	57,8	2,50
16B-2	700125200	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	68,0	21,08	31,88	106,0	5,03
20B-2	700131200	31,75	1 1/4"	19,56	10,19	19,05	79,7	26,42	36,45	170,0	7,33
24B-2	700138200	38,1	1 1/2"	25,40	14,63	25,40	101,8	33,40	48,36	280,0	13,50
28B-2	700144200	44,45	1 3/4"	30,99	15,90	27,94	124,7	37,08	59,56	360,0	16,96
32B-2	700150200	50,8	2"	30,99	17,81	29,21	126,0	42,99	58,55	450,0	18,74
40B-2	700163200	63,5	2 1/2"	38,10	22,89	39,37	154,0	52,90	72,29	630,0	30,72
48B-2	700176200	76,2	3"	45,72	29,24	48,26	190,0	63,80	91,21	1000,0	48,54


TRIPLA

ISO	codice	p		b ₁ mm min.	d ₂ mm	d ₁ mm max.	a ₂ mm max.	g mm max.	e mm	F _B min KN	q kg/m ≈
		mm	inch								
06B-3	700109300	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	34,0	8,26	10,24	24,9	1,12
08B-3	700112300	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	44,9	11,81	13,92	44,5	1,94
10B-3	700115300	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	52,8	14,73	16,59	66,7	2,68
12B-3	700119300	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	61,7	16,13	19,46	86,7	3,32
16B-3	700125300	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	99,9	21,08	31,88	160,0	7,65
20B-3	700131300	31,75	1 1/4"	19,56	10,19	19,05	116,1	26,42	36,45	250,0	10,96
24B-3	700138300	38,1	1 1/2"	25,40	14,63	25,40	150,2	33,40	48,36	425,0	20,20
28B-3	700144300	44,45	1 3/4"	30,99	15,90	27,94	184,3	37,08	59,56	530,0	25,38
32B-3	700150300	50,8	2"	30,99	17,81	29,21	184,5	42,99	58,55	670,0	28,04
40B-3	700163300	63,5	2 1/2"	38,10	22,89	39,37	227,0	52,90	72,29	950,0	45,90
48B-3	700176300	76,2	3"	45,72	29,24	48,26	281,0	63,80	91,21	1500,0	72,50



CATENE A RULLI CON PIASTRE A PROFILO DIRITTO "SATURN" - DIN 8187 - ISO 606

ROLLER CHAINS WITH STRAIGHT PLATES "SATURN" - DIN 8187 - ISO 606

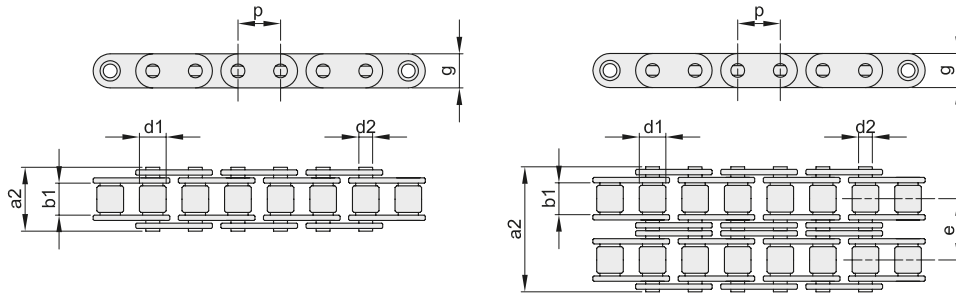

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

CONFEZIONI DA 5 MT



SEMPLICE

ISO	codice	p		b ₁ mm min.	d ₂ mm	d ₁ mm max.	a ₂ mm max.	g mm max.	F _B min KN	q kg/m ≈
		mm	inch							
08B-1	701112000	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,8	18,0	0,75
10B-1	701115000	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,7	22,4	0,98
12B-1	701119000	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,0	29,0	1,24
16B-1	701125000	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	21,0	60,0	3,30

DOPPIA


ISO	codice	p		b ₁ mm min.	d ₂ mm	d ₁ mm max.	a ₂ mm max.	g mm max.	e mm	F _B min KN	q kg/m ≈
		mm	inch								
10B-2	701115200	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,1	14,7	16,59	44,5	1,97
12B-2	701119200	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,0	16,0	19,46	57,8	2,27
16B-2	701125200	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	68,0	21,0	31,88	106,0	5,78



CATENE A RULLI IN ACCIAIO "INOX AISI 304 - SATURN" - DIN 8187 - ISO 606

ROLLER CHAINS IN 304 STAINLESS STEEL - "SATURN" - DIN 8187 - ISO 606

La catena INOX (AISI 304), costruita a rulli pieni, offre una particolare resistenza alla corrosione. Può essere utilizzata quindi in ambienti all'acqua, agli agenti chimici ed al calore. Opera a temperature da -20° a +400°.

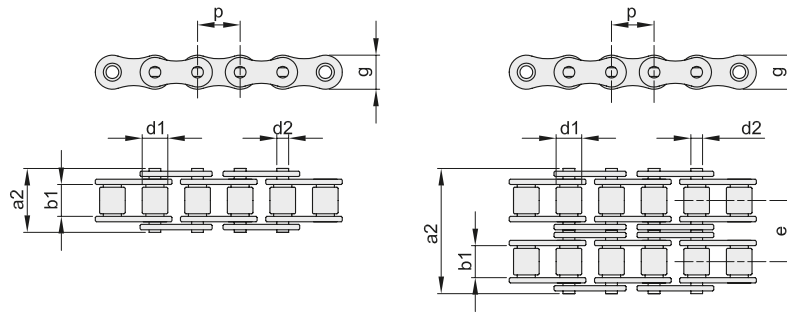

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS



CONFEZIONI DA 5 MT

SEMPLICE

ISO	codice	p		b ₁ mm min.	d ₂ mm	d ₁ mm max.	a ₂ mm max.	g mm max.	F _B min KN	q kg/m ≈
		mm	inch							
06B-1	740109000	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	13,5	8,26	6,6	0,40
08B-1	740112000	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,81	12,0	0,68
10B-1	740115000	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,73	15,0	0,91
12B-1	740119000	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,13	17,0	1,12
16B-1	740125000	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	21,08	40,0	2,59

DOPPIA

ISO	codice	p		b ₁ mm min.	d ₂ mm	d ₁ mm max.	a ₂ mm max.	g mm max.	e mm	F _B min KN	q kg/m ≈
		mm	inch								
06B-2	740109200	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	23,8	8,26	10,24	10,5	0,76
08B-2	740112200	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	31,0	11,81	13,92	22,0	1,31
10B-2	740115200	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,2	14,73	16,59	28,4	1,79
12B-2	740119200	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,2	16,13	19,46	33,3	2,22
16B-2	740125200	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	68,0	21,08	31,88	74,4	5,03



GIUNTI E FALSE PER CATENA INOX "SATURN"

CONNECTING LINK AND OFFSET LINK FOR ROLLER CHAINS IN STAINLESS STEEL "SATURN"



1



3



4



Descrizione ISO	p mm	SERIE EUROPEA GIUNTI		FALSE	
		tipo	codice	tipo	codice
06B-1	9,525	4	750109026	3	750109059
06B-2	9,525	4	750109226	3	750109259
08B-1	12,7	1	750112026	3	750112059
08B-2	12,7	1	750112226	3	750112259
10B-1	15,875	1	750115026	3	750115059
10B-2	15,875	1	750115226	3	750115259
12B-1	19,05	1	750119026	3	750119059
12B-2	19,05	1	750119226	3	750119259
16B-1	25,4	1	750125026	3	750125059
16B-2	25,4	1	750125226	3	750125259

Descrizione ANSI	p mm	GIUNTI		FALSE	
		tipo	codice	tipo	codice

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI		FALSE	
		tipo	codice	tipo	codice


Descrizione ANSI	p mm	GIUNTI		FALSE	
		tipo	codice	tipo	codice



GUIDACATENE IN POLIETILENE CHAIN GUIDE RAILS IN POLYETHYLENE


PROFILO "T" PER CATENA SEMPLICE

tipo	catena	codice	ISO	B	A	b	a	Kg./Mt.
T 0	3/8" x 7/32"	6011013301	06B1	15	10	5,4	1,5	0,13
T 1	1/2" x 5/16"	6011013401	08B1	20	10	7,4	2,2	0,18
T 1	1/2" x 5/16"	6011013402	08B1	20	15	7,4	2,2	0,26
T 1	1/2" x 5/16"	6011013403	08B1	20	20	7,4	2,2	0,34
T 2	5/8" x 3/8"	6011013501	10B1	20	10	9,2	2,6	0,16
T 2	5/8" x 3/8"	6011013502	10B1	20	15	9,2	2,6	0,25
T 2	5/8" x 3/8"	6011013503	10B1	20	20	9,2	2,6	0,33
T 3	3/4" x 7/16"	6011013601	12B1	25	10	11,3	2,4	0,20
T 3	3/4" x 7/16"	6011013602	12B1	25	15	11,3	2,4	0,32
T 3	3/4" x 7/16"	6011013603	12B1	25	20	11,3	2,4	0,43
T 4	1" x 17,02	6011013801	16B1	40	15	16,5	3,5	0,45
T 4	1" x 17,02	6011013802	16B1	40	20	16,5	3,5	0,68
T 5	1" 1/4 x 3/4"	6011014001	20B1	45	15	19,0	4,3	0,55
T 5	1" 1/4 x 3/4"	6011014002	20B1	45	20	19,0	4,3	0,77
T 6	1" 1/2 x 1"	6011014201	24B1	60	15	24,6	5,6	0,67
T 6	1" 1/2 x 1"	6011014202	24B1	60	20	24,6	5,6	0,97
* T 7	1" 3/4 x 1" 1/4	6011014401	28B1	75	20	30,0	6,9	
* T 8	2" x 1" 1/4	6011014601	32B1	80	20	30,0	7,8	




PROFILO "T" PER CATENA DOPPIA

tipo	catena	codice	ISO	B	A	b	a	c	Kg./Mt.
T 0.2	3/8" x 7/32"	6011023301	06B2	25	10	5,4	1,5	15,74	0,22
T 1.2	1/2" x 5/16"	6011023401	08B2	35	10	7,4	2,2	21,42	0,30
T 1.2	1/2" x 5/16"	6011023402	08B2	35	15	7,4	2,2	21,42	0,46
T 1.2	1/2" x 5/16"	6011023403	08B2	35	20	7,4	2,2	21,42	0,63
T 2.2	5/8" x 3/8"	6011023501	10B2	40	10	9,2	2,6	25,79	0,32
T 2.2	5/8" x 3/8"	6011023502	10B2	40	15	9,2	2,6	25,79	0,54
T 2.2	5/8" x 3/8"	6011023503	10B2	40	20	9,2	2,6	25,79	0,77
T 3.2	3/4" x 7/16"	6011023601	12B2	45	15	11,3	2,4	30,76	0,62
T 3.2	3/4" x 7/16"	6011023602	12B2	45	20	11,3	2,4	30,76	0,85
T 4.2	1" x 17,02	6011023801	16B2	65	15	16,5	3,5	48,38	0,86
T 4.2	1" x 17,02	6011023802	16B2	65	20	16,5	3,5	48,38	1,19
T 5.2	1" 1/4 x 3/4"	6011024001	20B2	70	15	19,0	4,3	54,45	0,89
T 5.2	1" 1/4 x 3/4"	6011024002	20B2	70	20	19,0	4,3	54,45	1,22
T 6.2	1" 1/2 x 1"	6011024201	24B2	88	20	24,6	5,6	72,96	1,48
* T 7.2	1" 3/4 x 1" 1/4	6011024401	28B2	105	25	30,0	6,9	89,56	
* T 8.2	2" x 1" 1/4	6011024601	32B2	105	30	30,0	7,8	88,55	



PROFILO "T" PER CATENA TRIPLA

tipo	catena	codice	ISO	B	A	b	a	c	Kg./Mt.
T 0.3	3/8" x 7/32"	6011033301	06B3	35	10	5,4	1,5	25,88	0,77
T 1.3	1/2" x 5/16"	6011033401	08B3	45	10	7,4	2,2	35,24	0,82
T 1.3	1/2" x 5/16"	6011033402	08B3	45	15	7,4	2,2	35,24	1,06
T 1.3	1/2" x 5/16"	6011033403	08B3	45	20	7,4	2,2	35,24	1,27
T 2.3	5/8" x 3/8"	6011033501	10B3	55	10	9,2	2,6	42,38	0,85
T 2.3	5/8" x 3/8"	6011033502	10B3	55	15	9,2	2,6	42,38	1,13
T 2.3	5/8" x 3/8"	6011033503	10B3	55	20	9,2	2,6	42,38	1,40
T 3.3	3/4" x 7/16"	6011033601	12B3	60	15	11,3	2,4	50,22	0,86
T 3.3	3/4" x 7/16"	6011033602	12B3	60	20	11,3	2,4	50,22	1,16
T 4.3	1" x 17,02	6011033801	16B3	95	20	16,5	3,5	80,26	1,75

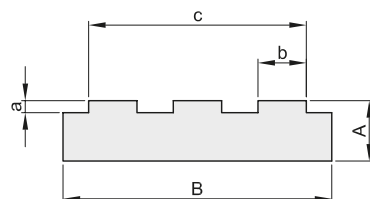


* Costruiti a richiesta
manufactured on request.



GUIDACATENE IN POLIETILENE CHAIN GUIDE RAILS IN POLYETHYLENE


PROFILO "E" PER CATENA SEMPLICE

tipo	catena	codice	ISO	B	A	a	a1	b	b1	Kg./Mt.
E 0	3/8" x 7/32"	6011043301	06B1	25	10	1,5	4,35	5,4	15	0,17
E 1	1/2" x 5/16"	6011043401	08B1	30	15	2,2	7,17	7,4	20	0,27
E 2	5/8" x 3/8"	6011043501	10B1	33	20	2,6	9,45	9,2	23	0,39
E 3	3/4" x 7/16"	6011043601	12B1	38	20	2,4	11,11	11,3	28	0,39
E 4	1" x 17,02	6011043801	16B1	51	25	3,5	16,48	16,5	41	0,46




PROFILO "E" PER CATENA DOPPIA

tipo	catena	codice	ISO	B	A	a	a1	b	c1	Kg./Mt.
E 0.2	3/8" x 7/32"	6011053301	06B2	36	15	1,5	4,35	5,4	26	0,43
E 1.2	1/2" x 5/16"	6011053401	08B2	45	20	2,2	7,17	7,4	35	0,59
E 2.2	5/8" x 3/8"	6011053501	10B2	50	25	2,6	9,45	9,2	40	0,77
E 3.2	3/4" x 7/16"	6011053601	12B2	56	25	2,4	11,11	11,3	46	0,80
E 4.2	1" x 17,02	6011053801	16B2	85	30	3,5	16,48	16,5	75	1,12




PROFILO "BL" PER CATENA SEMPLICE

tipo	catena	codice	ISO	B	A	a1	a2	a3	d1	D	d2	Kg./Mt.
BL 0	3/8" x 7/32"	6011073301	06B1	20	25	5,6	8,7	10,0	6,6	9,3	4,0	0,43
BL 1	1/2" x 5/16"	6011073401	08B1	24	30	7,6	11,5	13,5	8,7	12,8	5,0	0,55
BL 2	5/8" x 3/8"	6011073501	10B1	30	35	9,5	13,5	14,8	10,4	15,4	6,0	0,83
BL 3	3/4" x 7/16"	6011073601	12B1	40	35	11,5	15,9	17,5	12,3	16,9	7,0	1,10
BL 4	1" x 17,02	6011073801	16B1	40	45	16,9	25,7	26,8	16,1	24,4	9,0	1,22
* BL 5	1" 1/4 x 3/4"	6011074001	20B1	50	50	19,4	29,3	31,2	19,3	27,5	11,0	
* BL 6	1" 1/2 x 1"	6011074201	24B1	60	60	25,2	38,2	40,1	25,7	36,5	16,0	
* BL 7	1" 3/4 x 1" 1/4	6011074401	28B1	60	70	30,8	46,9	48,9	28,3	41,5	17,0	
* BL 8	2" x 1" 1/4	6011074601	32B1	70	75	30,8	47,3	53,0	29,6	44,5	19,0	




PROFILO "U" PER CATENA SEMPLICE

tipo	catena	codice	ISO	B	A	a2	a3	d1	d2	Kg./Mt.
U 0	3/8" x 7/32"	6011083301	06B1	20	15	2,8	4,2	9,2	4	0,26
U 1	1/2" x 5/16"	6011083401	08B1	25	15	3,5	4,8	12,7	5	0,31
U 2	5/8" x 3/8"	6011083501	10B1	25	15	3,6	5,1	15,2	6	0,30
U 3	3/4" x 7/16"	6011083601	12B1	25	20	3,9	5,7	16,7	7	0,40
U 4	1" x 17,02	6011083801	16B1	35	25	8,4	10,0	24,4	9	0,63



PROFILO "CT" PER CATENA SEMPLICE

tipo	catena	codice	ISO	B	A	a	b	Ac	Kg./Mt.
T 0 C3 A 15	3/8" x 7/32"	6011113301	06B1	20	15	1,5	5,4	17	0,69
T 1 C3 A 15	1/2" x 5/16"	6011113401	08B1	20	15	2,2	7,4	17	0,68
T 2 C3 A 15	5/8" x 3/8"	6011113501	10B1	20	15	2,6	9,2	17	0,67
T 3 C3 A 15	3/4" x 7/16"	6011113601	12B1	20	15	2,4	11,3	17	0,68
T 4 C5 A 15	1" x 17,02	6011113801	16B1	28	15	3,5	16,5	18	0,93
T 5 C9 A 20	1 1/4" x 3/4"	6011114001	20B1	38	20	4,3	19,0	27	1,51




* Costruiti a richiesta
manufactured on request.



GUIDACATENE IN POLIETILENE CHAIN GUIDE RAILS IN POLYETHYLENE


PROFILO "CT" PER CATENA DOPPIA

tipo	catena	codice	ISO	B	A	a	b	Ac	Kg./Mt.
T 0.2 C3 A 15	3/8" x 7/32"	6011123301	06B2	15,7	15	1,5	5,4	17	0,66
T 1.2 C3 A 15	1/2" x 5/16"	6011123401	08B2	21,4	15	2,2	7,4	17	0,70
T 2.2 C5 A 15	5/8" x 3/8"	6011123501	10B2	25,9	15	2,6	9,2	19	0,95
T 3.2 C5 A 15	3/4" x 7/16"	6011123601	12B2	30,7	15	2,4	11,3	19	0,97
T 4.2 C9 A 20	1" x 17,02	6011123801	16B2	48,3	20	3,5	16,5	27	1,61




PROFILO "C 10 P" PER CATENA SEMPLICE

tipo	catena	codice	ISO	B	A	b	a	Kg./Mt.
C 10.0	3/8" x 7/32"	6011143301	06B1	30	24	6,6	5,6	1,39
C 10.1	1/2" x 5/16"	6011143401	08B1	30	24	8,7	7,6	1,33
C 10.2	5/8" x 3/8"	6011143501	10B1	30	24	10,4	9,5	1,29
C 10.3	3/4" x 7/16"	6011143601	12B1	30	24	12,3	11,5	1,23
C 11.4	1" x 17,02	6011143801	16B1	45	40	16,1	16,9	2,92




PROFILO "COMBI A-R" PER CATENA SEMPLICE

tipo	catena	codice	ISO	Prof. met.	A	B	A1	A2	Ac	b	Kg./Mt.
COMBI 0	3/8" x 7/32"	6011153301	06B1	C 3	26,4	20	31,6	19,5	28,4	17,3	0,84
COMBI 1	1/2" x 5/16"	6011153401	08B1	C 3	28,0	20	34,8	18,9	30,5	16,5	0,81
COMBI 2	5/8" x 3/8"	6011153501	10B1	C 3	34,4	20	41,1	21,2	36,0	15,5	0,87
COMBI 3	3/4" x 7/16"	6011153601	12B1	C 5	38,5	28	47,5	24,8	41,5	22,3	1,36
COMBI 4	1" x 17,02	6011153801	16B1	C 9	52,4	38	69,4	34,0	61,4	29,7	2,25




PROFILI METALLICI - ZINCATI

tipo	codice	A	B	C	S	Kg./Mt.
C3	6011180003	10	20	10	1,5	0,46
C5	6011180005	12	28	14	1,5	0,64
C9	6011180009	18	38	22	1,5	0,93
C10	6011180010	24	30	20	1,5	0,89
C11	6011180011	40	45	31	2	1,96



PROFILI METALLICI - INOX

tipo	codice	A	B	C	S	Kg./Mt.
C3	6011190003	10	20	10	1,5	0,46
C5	6011190005	12	28	14	1,5	0,64
C9	6011190009	18	38	22	1,5	0,93
C10	6011190010	24	30	20	1,5	0,89



CARATTERISTICHE TECNICHE POLIETILENE

MATERIALE : PE UHMW Polietilene ad altissima densità.

PESO SPECIFICO : 0,94 gr/cm³

DUREZZA : Shore D 64/67

TEMPERATURA D'IMPIEGO : Fino a 80° C

COEFFICIENTE : mm/° c 2 x 10-4

DI DILATAZIONE TERMICA (2 mm/mt per ogni 10° C)